

Złączka zewnętrzna MF przeznaczona jest do łączenia kształtek wentylacyjnych okrągłych



## Opis

Złączka zewnętrzna MF mufowa służy do połączenia kształtki z kanałem o średnicach w zakresie 100-315mm. Złączki produkowane są z blachy dwustronnie ocynkowanej z powłoką cynkową o masie 275 g/m. Przy łączeniu z kształtkami uszczelnkowymi nie wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, w przypadku elementów bez uszczelki warto użyć taśm uszczelniających.

## Rysunki

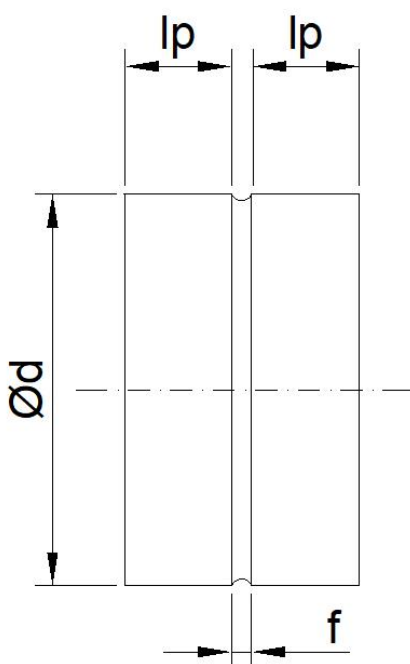


Tabela 1. Wymiary wraz z kodem produktu dla złączki zewnętrzna MF

Złączka zewnętrzna MF lp=40mm						
Nr.	Kod produktu	Opis	Ød [mm]	l [mm]	f [mm]	Waga [kg]
1.	MF-100	Złączka zewnętrzna DN100	100	40	6	0,2
2.	MF-125	Złączka zewnętrzna DN125	125	40	6	0,2
3.	MF-160	Złączka zewnętrzna DN160	160	40	6	0,3
4.	MF-200	Złączka zewnętrzna DN200	200	40	6	0,4
5.	MF-250	Złączka zewnętrzna DN250	250	40	6	0,4
6.	MF-315	Złączka zewnętrzna DN315	315	60	6	0,7

Rysunek 1. Złączka zewnętrzna MF