

Złączka wewnętrzna NPU

Złączka nypłowa służy do wewnętrznego łączenia ze sobą okrągłych kanałów wentylacyjnych



Opis


Złączka nypłowa z uszczelką do wewnętrznego łączenia ze sobą wszelkiego rodzaju kanałów okrągłych. Wsuwana bezpośrednio do obu części łączonych przewodów, aż do dotknięcia ogranicznika na środku kształtki.

Złączka segmentowa wykonywana jest w zakresie średnic 100-315mm. Wyposażona jest w dwuwargową uszczelkę z gumy EPDM zapewniającą instalacji wentylacji najwyższą klasę szczelności „D”. Produkowane są z blachy dwustronnie ocynkowanej z powłoką cynkową o masie 275 g/m.



Uszczelka
dwuwargowa z
gumy **EPDM**

Rysunki

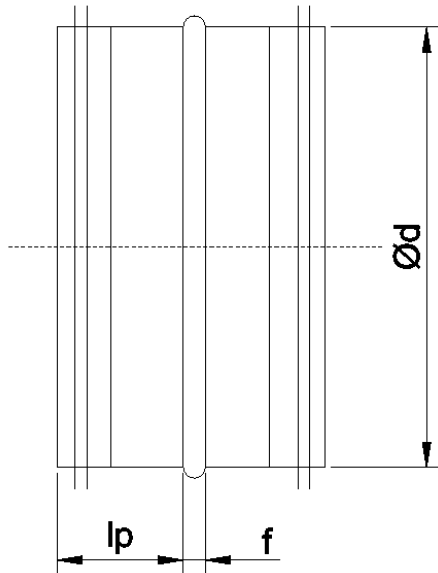

Rysunek 1. Złączka wewnętrzna nypłowa

Tabela 1. Wymiary wraz z kodem produktu dla złączki wewnętrznej nypłowej NPU

NPU Złączka wewnętrzna z uszczelką					
Kod produktu	Opis	DN [mm]	f [mm]	Lp* [mm]	Waga [kg]
NPU-100	Złączka wewnętrzna DN100 z uszczelką	100	6	40	0,2
NPU-125	Złączka wewnętrzna DN125 z uszczelką	125	6	40	0,2
NPU-160	Złączka wewnętrzna DN160 z uszczelką	160	6	40	0,3
NPU-200	Złączka wewnętrzna DN200 z uszczelką	200	6	40	0,4
NPU-250	Złączka wewnętrzna DN250 z uszczelką	250	6	40	0,5
NPU-315	Złączka wewnętrzna DN315 z uszczelką	315	6	40	0,8

*Nominalna długość przyłącza lp. Rzeczywista długość jest do 5mm w zależności od zastosowanej uszczelki.